

耕うん除草機

株間除草

条間除草

タマの手

TT-001

この度は「耕うん除草機タマの手」をご購入、誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、
使用上の注意事項など十分ご理解のうえで、正しくご使用下さい。
また、この取扱説明書は大切に保管しておいてください。

部品リスト



スライド式
保護カバー×1



上部取付板×2



取付け用
ボルト×4



蝶ネジ×2



φ24ゴムパッキン×1



φ26ゴムパッキン×1



タマの手用
専用刃×1



レンチ
×1



草刈機取付け例

7つの特徴

「耕うん除草機タマの手」はお手持ちの草刈機にカバー・専用刃を取り付け、畑のあらゆる現場で除草作業を行うことができます。

1. 様々な草刈機に簡単に装着ができるアタッチメントです。(一部不可)
2. 草刈機に取り付ける事で立姿勢のまま除草作業が出来ます。
3. 保護カバーにより、小石や砂ぼこりが周囲に飛ばないで安全・安心・簡単に除草が出来ます。
4. アタッチメントの特徴として利用場所に応じて刃の高さを調整(-2cm~+2cm)が可能となります。
5. 土の表面を耕しますのでこううん効果があります。
6. 肥料の攪拌効果があります。
7. 刃が消耗した場合に簡単に交換作業が出来ます。

取付方法

1.ダンボールより開封後、上記リストの部品が揃っているか確認ください。




ゴムパッキンはφ24とφ26それぞれが重なって梱包しておりますので注意して確認して下さい。

2.草刈機の準備



お手持ちの、草刈機(刈払機)のチップソーを(刈刃)を取り外して下さい。

3.タマの手専用刃を取り付け

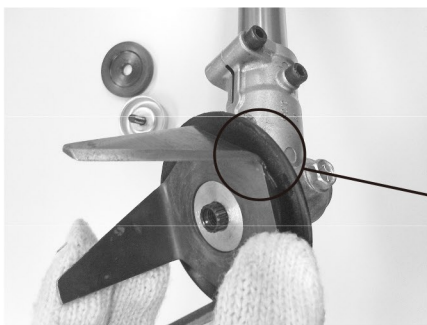

草刈機のギアケース部に専用刃を取り付けます。取り付け後はしっかり取り付いたか確認を行ってください。
※専用刃の折り曲げ部分に稀に亀裂がある場合がありますが焼入れの際の現象です。問題品ではありませんのでそのままご使用下さい。

※画像は旧替刃を使用しております


4.シャフトへゴムパッキンを取り付け



シャフト径がφ24又はφ26がありますので経にあったゴムパッキンの取り付けを行ってください。


※画像は旧替刃を使用しております

5.スライド式保護カバーの固定



最初に6mmレンチ・スパナB13をご用意下さい。
草刈機のシャフトにゴムパッキンを取り付けて頂き、上部取付板をはめ込んで頂きます。
上部取付板にボルト(レンチ使用)とナット(スパナ使用)を取付けて締めして下さい。
最後にしっかりシャフトに取りついているか確認を行ってください。

■ 本製品を末永くご使用頂くために



1. 使用後は保護カバー及び専用刃に付着した泥、草、ゴミなどは綺麗に掃除をしてください。
2. ステンレスで錆びにくい材質ですが長期間使用しない場合は屋内での保管をしてください。
3. ご使用をしていると刃が徐々に摩耗していき、除草・耕運効果が低下します。右写真の蝶ネジを回し、高さ調整をする事で摩耗した刃の再利用が出来る可能性があります。専用刃は別途、用意しています。

⚠ 製品取り付けに関する注意

1. 取り付け作業を行う前は取扱説明書を熟読下さい。
2. 部品が全て揃っているか確認下さい。(表部品リスト参照下さい)
3. 取り付け作業は素手では行わず、軍手などの手袋着用し怪我のないよう作業を行ってください。
4. シャフト取付け時にはインパクト等きつく締めすぎないようお気をつけ下さい。ネジ切れ等発生する可能性があります。(ボルトの適正締め付けトルクは10N・mとなります。)

⚠ 運転前の確認作業

- 保護カバー及び専用刃が取り付け不良な状態でのエンジンをかけると大変危険です。
- 保護カバー及び専用刃などグラつきがないか十分に確認をした上でご使用ください。

⚠ 使用上の注意

1. 作業の際は必ず保護メガネ、ガンボ、その他体を保護する長袖の作業服、作業靴などを着用し、飛散物による事故防止に備えて下さい。
2. 作業前には現場の状況を確認して、石、金属、ガラス瓶などの障害物を取り除いて下さい。
3. 目的用途以外では使用しないでください。
4. 使用前に必ずボルト、ナットの緩みや、製品の取り付け位置にずれや歪みがないか確認をお願い致します。
5. 刃物やカバーに草などが巻きつくなどした場合は、必ずエンジンを止めて、それらを撤去してから作業を再開してください。
6. 本製品の刃は必ず純正刃を使用してください。弊社純正品以外の刃を使用しますと適切な作業ができかねますのでご了承ください。
7. 保護カバーはいかなる状態でも装着をしてください。カバーをはずして作業をしますと事故の原因になります。
8. 作業中は周りに人がいないことを確認してください。また人が近づかないように十分注意してください。
9. 石、空缶、ごみなどの障害物に直接刃が当たらぬように注意してください。
10. 強風、雨、夜間などの悪条件では危険ですので使用しないでください。
11. 事故防止のため、改造などは絶対に行わないでください。



専用サイト
<http://www.hirakishoji.co.jp/tamanote/>



平城商事株式会社

〒830-0055 福岡県久留米市上津 1 丁目 10-35
TEL 0942-21-6388 FAX 0942-22-0048
<http://www.hirakishoji.co.jp>